CATÁLOGO

Black Label

fusion®

EPOXY



2026


THINK EPOXY!



TENEMOS LA FÁBRICA MÁS GRANDE EN LATINOAMÉRICA EN SISTEMAS EPÓXICOS CON 14,000 M2 DE CONSTRUCIÓN

Somos una empresa dedicada a la producción de adhesivos epóxicos de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.

Estamos especializados en el desarrollo e innovación de sistemas epóxicos, garantizando productos que destacan por su resistencia y durabilidad. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, nuestros productos son libres de solventes. Con ello, no sólo mejoramos la calidad de nuestros productos, también contribuimos a reducir el impacto negativo en nuestro planeta. En Fusion Epoxy, combinamos tecnología y sostenibilidad para ofrecer soluciones adhesivas que marcan la diferencia.

ECO FRIENDLY EPOXY
100% SOLVENT FREE

EL PEGAMENTO QUE NOS UNE®

DESARROLLADO EN FUSION EPOXY INC. EN TX, USA. FABRICADO EN MÉXICO POR FUSION POLYMERS S.A. DE C.V. INPUTS SOURCED BY A 100% FROM AMERICAS

EPOXY UNO®



MODO DE USO

Epoxy Uno es una nueva generación de adhesivos epóxicos para relleno y reconstrucción, debido a su consistencia pastosa desarrolla excelentes propiedades mecánicas y de compresión. Su proporción de mezcla 1:1 facilita la aplicación, soporta altas temperaturas, no se reblandece, cura bajo el agua, es anti hongos, resistente a solventes, químicos y agua.
Además, se puede lijar o pintar una vez endurecido.



Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Es la mezcla perfecta para pegar todo tipo de materiales rígidos. Al mezclar sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para unir cualquier tipo de material que desees reparar.

CON KIT DE MEZCLADO



MODO DE USO Y APLICACIÓN



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES | ALTAS TEMP. | ALTA COMPRESIÓN

EPOXY UNO®

fusionepoxy.us



SKU UNON98 NEGRO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 Y 50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO NEGRO
PARA USO GENERAL, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE.
MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOB98 BLANCO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 Y 50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO BLANCO
PARA USO GENERAL, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE.
MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOA98 ACERO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 Y 50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO ACERO
PARA TODO TIPO DE ACERO, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE METALES.
MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOM98 MARINE

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 600 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 Y 50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO MARINE PARA USO EN CONDICIONES HÚMEDAS Y BAJO AGUA, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOC50 ACABADO CRISTAL DECORACION

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 400°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 400 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

2 HORAS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO CLEAR PARA USO DECORACIONES, MANUALIDADES Y REPARACIONES. PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOCO98 COBRE

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 400°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 400 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO COBRE PARA USO EN MATERIALES DE COBRE. PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO

EPOXY UNO®

fusionepoxy.us



SKU UNOAL98 ALUMINIO

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 400°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 400 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 GRAMOS DE PRODUCTO

PEGA TODO TIPO DE MATERIALES EN ALUMINIO, CON GRAN FUERZA DE PEGADO, SELLADO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. MEZCLE LAS DOS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO.

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOSF50 SUPER FAST 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 120°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 150 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

50 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO SUPER FAST PEGA TODO TIPO DE MAERIALES RÍGIDO CON SUPER FUERZA, FUERZA, SUPER RESISTENCIA Y SUPER RAPIDEZ, PUES SU TIEMPO DE SECADO ES DE 5 MINUTOS.

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOIG98 INDUSTRIAL GEL

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 400°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 400 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

100 GRAMOS DE PRODUCTO

EPOXY UNO PLÁSTICOS RÍGIDOS PEGA TODO TIPO DE PLÁSTICOS RÍGIDOS, COMO PVC, PPR, ETC. GRAN RESISTENCIA Y PEGADO DE UNIÓN.

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO

EPOXY UNO®

INDUSTRIAL AUTOMOTRÍZ Y CONSTRUCCIÓN



SKU UNON1000 NEGRO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS TIEMPO DE SECADO *AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

1 KILOGRAMO DE PRODUCTO

EPOXY UNO NEGRO PARA USO GENERAL, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO.

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOM1000 MARINE

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 600 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS TIEMPO DE SECADO *AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

1 KILOGRAMO DE PRODUCTO

EPOXY UNO MARINE PARA USO EN CONDICIONES HÚMEDAS Y BAJO AGUA, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOA1000 ACERO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS TIEMPO DE SECADO *AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

1 KILOGRAMO DE PRODUCTO

EPOXY UNO ACERO PARA TODO TIPO DE ACERO, PEGA, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE METALES. MEZCLE AMBAS PARTES Y OBTENGA UN GRAN RESULTADO

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOAUT1000 AUTO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

1 KILOGRAMO DE PRODUCTO

EPOXY UNO AUTOMOTRÍZ
PARA REPARADO DE BUMPERS,
FACIAS, CARROCERÍAS Y TODO TIPO DE
PARTES AUTOMOTRICES

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO



SKU UNOCON1000 CONCRETO

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN


45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO
*AL USAR EL TOTAL DEL PRODUCTO

1 KILOGRAMO DE PRODUCTO

EPOXY UNO CONCRETO
IDEAL PARA CONSTRUCIÓN, PEGA
CONCRETO DE NUEVO A VIEJO.
PEGA TABIQUES, HORMIGÓN Y BARRO.

PRESIONA Y DESCUBRE MÁS

ACABADO

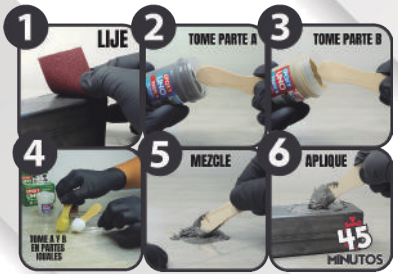

MODO DE USO
Y APLICACIÓN



Nuestro producto en jeringa genera una gran fuerza y resistencia de pegado adecuadas para todo tipo de materiales rígidos.

Epoxy Líquido son adhesivos fáciles de usar y dispensar, sus propiedades adhesivas son la razón principal de su uso, siendo suficiente una sola aplicación fina.

Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Mezclando sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para tus reparaciones.



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

EPOXY LIQUÍDO®

JERINGAS Y TUBOS



SKU AJT2 — TRANSPARENTE 2MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

2 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO 2 MINUTOS
PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS
EN TIEMPO RÉCORD.
REPARA CON SU GRAN FUERZA Y RAPIDEZ

ACABADO:



SKU AJT5 — TRANSPARENTE 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO 5 MINUTOS
PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS
EN TIEMPO RÉCORD.
REPARA CON SU GRAN FUERZA Y RAPIDEZ

ACABADO:



SKU AJT10 — GEL 10MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 130°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO GEL PLÁSTICOS
PEGA TODO TIPO PLÁSTICOS RÍGIDOS
CON FÓRMULA EN GEL, DESDE PVC HASTA
PPR CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:

EPOXY LIQUÍDO®

JERINGAS Y TUBOS



SKU AJT30 TRANSPARENTE 30MIN

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO GEL PLÁSTICOS PEGA TODO TIPO PLÁSTICOS RÍGIDOS CON FÓRMULA EN GEL, DESDE PVC HASTA PPR CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:



SKU ATT5 TRANSPARENTE 5MIN 30G

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO EN TUBOS DEPRESIBLES 16g SECADO EN 5 MINUTOS CON GRAN FUERZA Y DURABILIDAD, PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS

ACABADO:



SKU ATT516 TRANSPARENTE 5MIN 16G

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

16g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO EN TUBOS DEPRESIBLES 16g SECADO EN 5 MINUTOS CON GRAN FUERZA Y DURABILIDAD, PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS

ACABADO:

EPOXY LIQUÍDO®

JERINGAS ESPECIALES



SKU AJMA5 — MÁRMOL 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES MÁRMOL PEGA TODO TIPO DE MÁRMOL Y OBTÉN RESULTADOS EN 5 MINUTOS, SU MEZCLA ES LA IDEAL PARA TENER FUERZA Y DURABILIDAD

ACABADO:



SKU AJCO5 — COBRE 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES COBRE PEGA TODO TIPO DE MATERIALES EN COBRE, CON SU GRAN RESISTENCIA Y FUERZA, OBTENDRÁS GRANDES RESULTADOS

ACABADO:



SKU AJN5 — NEGRO 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES NEGRO GRAN ACABADO, FUERZA Y RAPIDEZ, TODO EN UNA JERINGA, HAZ TUS REPARACIONES SOBRE CUALQUIER MATERIAL RÍGIDO

ACABADO:

EPOXY LIQUÍDO®

JERINGAS ESPECIALES



SKU AJAL5 — **ALUMINIO 5MIN**

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES ALUMINIO PEGA TODO TIPO DE ALUMINIO Y OBTÉN RESULTADOS EN 5 MINUTOS, SU MEZCLA ES LA IDEAL PARA TENER FUERZA Y DURABILIDAD

ACABADO:



SKU AJFLEX — **FLEXIBLE**

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

45 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES FLEXIBLE IDEAL PARA SUPERFICIES MENOS RÍGIDAS Y CON BAJA FLEXIBILIDAD, REPARA CON GRAN RESULTADO Y DURABILIDAD

ACABADO:



SKU AJMB60 — **MARINE**

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

60 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES MARINE BLUE KIT IDEAL PARA PEGADO BAJO AGUA Y EN CONDICIONES HÚMEDAS, PERMITE REPARAR TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS

ACABADO:

EPOXY® ACERO



MODO DE USO

La serie Epoxy Acero con partículas de acero es fácil de usar y dosificar, ideal para pegar cualquier objeto rígido.

Sus propiedades adhesivas son la principal razón de uso, siendo suficiente una sola aplicación fina, genera una gran fuerza y resistencia de pegado.

Nuestra pasta, es una mezcla super fuerte con partículas de acero, de gran resistencia, y un tiempo de secado rápido. Proporciona un excelente anclaje químico para pegar todo tipo de materiales sobre acero.





MODO DE USO JERINGAS:



MODO DE USO TUBOS DEPRESIBLES:



MODO DE USO PASTA:



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

EPOXY ACERO®

JERINGAS Y PLASTILINA



SKU AJLA5 — ACERO 5MIN

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO JERINGA 5 MINUTOS IDEAL PARA PEGAR TODO TIPO DE ACERO, GRAN FUERZA Y RESISTENCIA EN TUS REPARACIONES CON TIEMPO RÉCORD

ACABADO:



SKU AJLA30 — ACERO 30MIN

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO JERINGA 30 MINUTOS IDEAL PARA PEGAR TODO TIPO DE ACERO, MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA EN TUS REPARACIONES CON GRAN DURABILIDAD

ACABADO:



SKU PL60E5A — PLASTILINA 5MIN ACERO

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 700°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 800Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

60g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO PLASTILINA 5 MINUTOS CON SUS CARGAS DE ACERO, REPARA TODO TIPO DE METALES, SELLA, RELLENA Y RECONSTRUYE CON MÁXIMA FUERZA Y RAPIDEZ

ACABADO:

EPOXY ACERO®

PASTAS PARA ACERO



SKU ALAP5 PASTA 5MIN

RESISTENTE A:

- 160Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 180^{oC} — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 250 Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

70g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO PASTA LATA 5 MINUTOS GRAN RESISTENCIA, DURABILIDAD Y RAPIDEZ EN TUS REPARACIONES CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:



SKU ALAP30 PASTA 30MIN

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 180^{oC} — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 300 Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

70g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO PASTA LATA 30 MINUTOS MAYOR RESISTENCIA, DURABILIDAD Y FUERZA DE UNIÓN EN TUS REPARACIONES CON CARGAS DE ACERO

ACABADO:



MODO DE USO: EN AMBOS PRODUCTOS MEZCLAR PARTES IGUALES DE PARTE A Y B



SKU ATLA5 TUBOS 30G 5MIN

RESISTENTE A:

- 160Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 180°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 250 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO SOLDADURA FRÍA CON PARTÍCULAS DE ACERO PARA PEGADO DE TODO TIPO DE METALES CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:



SKU ATA521 TUBOS 21 G 5MIN

RESISTENTE A:

- 160Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 180Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

21g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO SOLDADURA FRÍA CON PARTÍCULAS DE ACERO PARA PEGADO DE TODO TIPO DE METALES CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:



SKU ATLA30 TUBOS 30G 30MIN

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 180Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

EPOXY ACERO SOLDADURA FRÍA CON PARTÍCULAS DE ACERO PARA PEGADO DE TODO TIPO DE METALES CON GRAN TIEMPO DE SECADO

ACABADO:

EPOXY®
SOLDADOR



MODO DE USO

Nuestra familia de adhesivos para soldadura son ideales para rellenar, sellar y reconstruir sobre materiales rígidos, con alta fuerza adhesiva y tiempo de secado rápido y seguro.

La serie Epoxy Soldador desarrolla las máximas propiedades mecánicas, debido a su bajo contenido en resina y alto contenido en cargas minerales, que ayudan a aumentar su resistencia mecánica: su mezcla manual permite su uso en cualquier momento, son excelentes para rellenar, sellar y reconstruir superficies.





MODO DE USO TUBOS DEPRECIABLES:



MODO DE USO BARRA SEPARADA:



MODO DE USO BARRA INTEGRADA:



RESISTENTE A:

- PESOS GRANDES
- ALTAS TEMP.
- ALTA COMPRESIÓN

EPOXY SOLDADOR®

TUBOS DEPRESIBLES

SKU ATT10C82 TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 82G



RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

82g DE PRODUCTO

SOLDADURA PLÁSTICA FRÍA REPARA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS CON GRAN FUERZA, RESISTENCIA Y DURABILIDAD

ACABADO:

SKU ATT10C16 TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 16G



RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

16g DE PRODUCTO

SOLDADURA PLÁSTICA FRÍA REPARA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS CON GRAN FUERZA, RESISTENCIA Y DURABILIDAD

ACABADO:

SKU ATA10A108 TUBO ACERO 10 MIN 108G



RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

108g DE PRODUCTO

SOLDADURA FRÍA CON PARTÍCULAS DE ACERO REPARA TODO TIPO DE METALES CON SU GRAN FUERZA Y RESISTENCIA DE PEGADO. MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA

ACABADO:

SKU ATT10C16 TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 16G



RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

21g DE PRODUCTO

SOLDADURA FRÍA CON PARTÍCULAS DE ACERO REPARA TODO TIPO DE METALES CON SU GRAN FUERZA Y RESISTENCIA DE PEGADO. MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA

ACABADO:

EPOXY SOLDADOR®

BARRA SEPARADA



SKU PL20E10 — PLASTILINA 10MIN 20G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 800 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

20g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA SEPARADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA



SKU PL40E10 — PLASTILINA 10 MIN 40G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

40g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA SEPARADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA



SKU PL70E10 — PLASTILINA 10 MIN 70G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 800 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

70g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA SEPARADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA



SKU PL250E10 — PLASTILINA 10 MIN 250G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600ºC — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 800 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

10 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

250g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA SEPARADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA

EPOXY SOLDADOR®

BARRA INTEGRADA



SKU PL30E5 — PLASTILINA 5 MIN 30G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 800 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

30g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA INTEGRADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA



SKU PL60E5 — PLASTILINA 5 MIN 60G

RESISTENTE A:

- 100Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 600°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 700 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

60g DE PRODUCTO

BARRA DE PLASTILINA INTEGRADA IDEAL PARA RELLENAR, SELLAR Y RECONSTRUIR MATERIALES RÍGIDOS, CON GRAN FUERZA ADHESIVA



Resina 100% cristalina, pura y resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo, ideal para encapsular, hacer manualidades o trabajos de recubrimiento.
Libera tu creatividad y comprueba sus magníficos resultados.
Recubre, embellece y da brillo a fotografías, artesanías y manualidades en general.







MODO DE USO RESINA CRISTAL:



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES | ALTAS TEMP. | ALTA COMPRESIÓN

SKU RESCRBL RESINA EPÓXICA 250G



60 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

250g DE PRODUCTO

Resina cristal 100% cristalina de 250g, pura y resistente a los rayos UV, ideal para encapsular, crear manualidades o recubrimientos. Desata tu creatividad y disfruta de sus excelentes resultados.

ACABADO:

SKU RESCRV1 RESINA EPÓXICA 1L



60 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

250g DE PRODUCTO

Resina cristal 100% cristalina de 250g, pura y resistente a los rayos UV, ideal para encapsular, crear manualidades o recubrimientos. Desata tu creatividad y disfruta de sus excelentes resultados.

ACABADO:

SKU RESCRN8 GALÓN RESINA EPÓXICA



60 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

Resina cristal 100% cristalina de 250g, pura y resistente a los rayos UV, ideal para encapsular, crear manualidades o recubrimientos. Desata tu creatividad y disfruta de sus excelentes resultados.

ACABADO:



EPOXY® INDUSTRIAL

SERIE EPOXY INSDUTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN La línea más fuerte y rígida de adhesivos para construcción y usos industriales especialmente diseñada para su uso en hormigón y materiales rígidos, anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados en materiales sólidos (concreto, piedra y bloques, aplicaciones en ambientes externos esta serie se utiliza especialmente a través de pistolas de calafateo e inyectores especialmente diseñados para mezcla y aplicaciones adecuadas.







MODO DE USO



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

EPOXY INDUSTRIAL®

ANCLAJE QUÍMICO



SKU ACT5-US — CARTUCHO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150^{oc} — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

50g DE PRODUCTO

CARTUCHO INDUSTRIAL TRANSPARENTE PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS EN TIEMPO RÉCORD. UTILIZA PISTOLA DE CALAFATEO PARA MEJOR DISTRIBUCIÓN

ACABADO:



SKU ACC5400-US — CARTUCHO 5 MIN 400ML

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150^{oc} — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

400g DE PRODUCTO

CARTUCHO INDUSTRIAL TRANSPARENTE PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS EN TIEMPO RÉCORD. UTILIZA PISTOLA DE CALAFATEO PARA MEJOR DISTRIBUCIÓN

ACABADO:



SKU ACC5600-US — CARTUCHO 5 MIN 600ML

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150^{oc} — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 130Kg/cm^2 — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS TIEMPO DE SECADO

600g DE PRODUCTO

CARTUCHO INDUSTRIAL TRANSPARENTE PEGA TODO TIPO DE MATERIALES RÍGIDOS EN TIEMPO RÉCORD. UTILIZA PISTOLA DE CALAFATEO PARA MEJOR DISTRIBUCIÓN

ACABADO:

EPOXY CONSTRUCCIÓN®

ANCLAJE QUÍMICO



SKU ACA5-US — CARTUCHO ACERO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:

- 150Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

50g DE PRODUCTO

CARTUCHO INDUSTRIAL CON PARTÍCULAS DE ACERO PEGA CON MÁXIMA FUERZA TODO TIPO DE MATERIALES EN ACERO, USE PISTOLA DE CALAFATEO E INYECTORES

ACABADO:



SKU ACC30400-US — CONCRETO 30 MIN 400G

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 300 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

400g DE PRODUCTO

CARTUCHO EPOXY CONSTRUCIÓN CONCRETO PEGA CONCRETO DE NUEVO A VIEJO, REPARA, SELLA FISURAS O GRIETAS EN TABIQUES, HORMIGÓN Y BARRO

ACABADO:



SKU ACC30600-US — CONCRETO 30 MIN 600G

RESISTENTE A:

- 180Kg/cm² — RESISTENCIA DE UNIÓN
- 150°C — RESISTENCIA DE TEMPERATURA
- 300 Kg/cm² — RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

30 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO

600g DE PRODUCTO

CARTUCHO EPOXY CONSTRUCIÓN CONCRETO PEGA CONCRETO DE NUEVO A VIEJO, REPARA, SELLA FISURAS O GRIETAS EN TABIQUES, HORMIGÓN Y BARRO

ACABADO:

PISTOLAS DE CALAFATEO



SKU GUN501 1

Pistola de calafateo para cartuchos de 50 ml, indispensable para el uso del cartucho.



SKU GUN400I:1

Pistola de calafateo para cartuchos de 400 ml, indispensable para el uso del cartucho.



SKU GUN600I:1

Pistola de calafateo para cartuchos de 600 ml, indispensable para el uso del cartucho.

INYECTORES DE MEZCLADO

Inyectores de mezclado para el uso de cartuchos industriales y de construcción, estos proporcionan un mezclado automático para llegar zonas más específicas y complicadas de llegar.



SKU INYCART50



SKU INYCART4



SKU INYCART6

PUBLICIDAD

PUNTOS DE VENTA







ETIQUETAS DE PISO Y VITRINA PARA PUNTO DE VENTA, ESTAS SE COLOCAN PARA ANUNCIAR LA MARCA EN EL PUNTO, SE UTILIZA UN DISEÑO LLAMATIVO PARA ATRAER LA VISTA.







EXHIBIDORES Y TIRAS DE IMPULSO PARA PUNTOS DE VENTA, ESTOS SON MONTABLES Y DESMONTABLES PARA TRANSPORTARLOS Y PARA COLOCARLOS EN MOSTRADOR. NOS APOYAMOS DE LAS TIRAS DE IMPULSO PARA COLOCAR EL PRODUCTO SIN QUE ABARQUE MUCHO ESPACIO EN EL PUNTO







PROBETAS DE PRODUCTOS, DEMOSTRATIVAS DE CADA MATERIAL DE LAS SERIE EPOXY UNO. SE COLOCAN EN MOSTRADOR O VITRINA.

PUBLICIDAD

PRODUCTOS POP



PLAYERAS DE MARCA Y SERIES.

ESTAS CREAN ATRACCIÒN A LA MARCA, A PARTE DE DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO SUTIL Y CASUAL.



TAZAS DE MARCA.

LLEVAMOS LA MARCA EN TODAS PARTES, ASÌ MISMO MOSTRAMOS QUE SOMOS VERSÁTILES, PRODUCTO POP DE INTERÉS PARA CLIENTES.



GORRAS.

Especiales para aquellos que constantemente se encuentran en campo, mostrando la marca de manera sutil y casual

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES 2026/27



USA - FUSION EPOXY INC
sales@fusionepoxy.us
(+1) 979 308 0421

MÉXICO - FUSION EPOXY INC
ventas@fusionepoxy.us
+52 55 5034 9427

BOLIVIA - TORIMPOR
torrez.torimpor@gmail.com
(+591) 6260 6041

BRASIL - RDP IMPORTS
rdpepoxicosdobrasil@gmail.com
(+55) 98436 9428

CHILE - GRUPO GEVEMAC
ventas@gevemac.cl
(+56) 9 5916 3220

EL SALVADOR - GRUPO ROMENA
servicioalcliente@gruporomena.com
(+503) 2560 3710

PANAMÁ - MAFESA
ventas@mafesapanama.com
(+507) 2714 444

GUATEMALA - SVG CORPORACIÓN
info@sgramajo.com
(+502) 2216 0505

REPÚBLICA DOMINICANA
MANUEL CORRIPIO
rmachado.corripio@hotmail.com
(+1) 809 227 5555

COLOMBIA - IMPORTACIONES BALUARTE
BY INDUSTRIA BERAKAH
ventas@importbaluarte.com
(+57) 3144 4387 42

ARGENTINA - 3GE
sgladstein@tresge.com.ar
(+54) 911 5865 5770

HONDURAS - ALUSA
edgar@alusahn.com
(+504) 2554 2626

NICARAGUA
3GESA DE NICARAGUA
alvaro.gestrada@3gesa.com
(+505) 8955 0938

ESPAÑA
FUSION EPOXY ESPAÑA
ds@dsaraviapegamentosepoxy.com
(+34) 611 572 880 / (+34) 960 058 778

PARAGUAY - ELECTROMIX
pariel.aquino@gmail.com
(+595) 5991 650857

JAPÓN - UNITEC Co.,Ltd
(+81) 06-6535-7730
(+81) 03-3663-4063

URUGUAY
SDR IMPORTACIONES
sdrimportaciones@hotmail.com
(+598) 93 485 752

PUERTO RICO - NIDO GROUP
sales@nidogroup.net
(+1) 787 251 1000

COSTA RICA - IMPAFESA
mercadeo@impafesa.com
(+506) 6346 6408

PERU - HACSA
ventas@hacsa.com.pe
(+51) 998 239 371

AHORA EN 3 CONTINENTES!

THINK EPOXY!®

Black Label

fusion® EPOXY