FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY LÍQUIDO FLEXIBLE

Adhesivo epoxi líquido flexible en jeringa · resiste vibración



30 g

5 min CURADO

120 °C TEMP. MÁXIMA

150 kg/cm² RESISTENCIA

30 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN


Adhesivo epoxi líquido bicomponente (A y B) en jeringa de 30 g, porción 1: 1 , listo para mezclar. Formulado para aportar flexibilidad y resiste vibraciones constantes

¿Qué formato elegir?
Jeringa: trabajos precisión

VENTAJAS

- Curado en 5 min
- Resiste hasta 120 °C
- Resistencia de 150 kg/cm²
- Resiste gasolina y disolventes

MODO DE EMPLEO

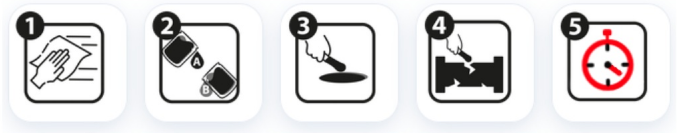

1. LIMPIA EL ÁREA
2. VIERTE PARTES IGUALES
3. MEZCLA
4. APLICA
5. DÉJALO CURAR · 5 MINUTOS

APLICACIONES

- Plástico / PVC / Multicapa
- Caucho / flexibles
- Acero / metal / latón

DATOS TÉCNICOS

Base química	Curado	Temp. máx. de servicio	Resistencia
Epoxi bicomponente	**5 min**	**120 °C**	**150 kg/cm²**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Jeringa 30 g	AJFLEX	003-009	7502230020092	36	36

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Uno Gel Industrial

Escanea: info y dónde comprar