FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY LÍQUIDO NEGRO

Adhesivo epoxi bicomponente de uso general · acabado negro



30 g

5 min
CURADO

120 °C
TEMP. MÁXIMA

150 kg/cm²
RESISTENCIA

30 g
CONTENIDO

DESCRIPCIÓN


Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre cualquier metales y mantiene su resistencia en alta temperatura.

¿Qué formato elegir?
Jeringa: Trabajo de precisión, metales, latón y plásticos rígidos

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO

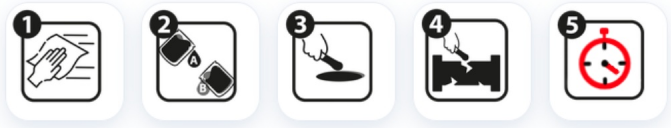

1. LIMPIA EL ÁREA
2. VIERTE PARTES IGUALES
3. MEZCLA
4. APLICA
5. DÉJALO CURAR · 5 MINUTOS

APLICACIONES

- Metal con hormigón, madera, vidrio, cerámica y piedra
- Relleno rígido de juntas de poco espesor
- Reparación de tanques, silenciadores y motores
- Anclaje de pernos, soportes y maquinaria
- Reparación de juntas y grietas superficiales
- Bricolaje, Ferretería, metal mecánica y automoción

DATOS TÉCNICOS

Base química	Color	Curado	Temp. máx. de servicio	Resistencia
Epoxi bicomponente	**Negro**	**5 min**	**120 °C**	**150 kg/cm²**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Jeringa 30 g	AJN5	003-002	7502230020979	36	36

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet RECOGNIZED CERTIFICATION

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Uno Negro

Escanea: info y dónde comprar