FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY LÍQUIDO TRANSPARENTE 30 MIN

Adhesivo epoxi bicomponente transparente · acabado cristal



30 g

30 min CURADO

120 °C TEMP. MÁXIMA

150 kg/cm² RESISTENCIA

30 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN


Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre cualquier material y mantiene su resistencia en alta temperatura.

¿Qué formato elegir?
Jeringa: precision acabado invisible con necesidad de mover y ajustar piezas

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO

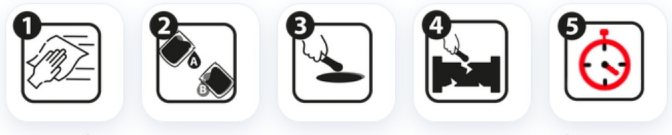

LIMPIA EL ÁREA · VIERTE PARTES IGUALES · MEZCLA · APLICA · DÉJALO CURAR · 30 MINUTOS



APLICACIONES

- Madera, vidrio, cerámica
- Relleno rígido de juntas de poco espesor
- PVC, plásticos rígidos, multicapa
- Ferretería, Fontanería, Saneamiento y automoción

DATOS TÉCNICOS

Base química	Color	Curado	Temp. máx. de servicio	Resistencia
Epoxi bicomponente	**Transparente**	**30 min**	**120 °C**	**150 kg/cm²**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Jeringa 30 g	AJT30	003-008	7502230020023	36	36

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes. *[Validar con FDS de AJT30]*

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Uno Clear Transparente *[confirmar]*

Escanea: info y dónde comprar