FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY SOLDADOR TRANSPARENTE 5 MIN

Adhesivo epoxi líquido transparente en tubo · 5 minutos



30 g

5 min
CURADO

150 °C
TEMP. MÁXIMA

130 kg/cm²
RESISTENCIA

30 g
CONTENIDO


DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi líquido bicomponente (A y B) en tubo. Proporción 1:1
Endurece en 5 min y resiste hasta 150 °C. Acabado transparente

VENTAJAS

- Curado en 5 min
- Resiste hasta 150 °C
- Resistencia de 130 kg/cm²
- Resiste gasolina y disolventes

MODO DE EMPLEO

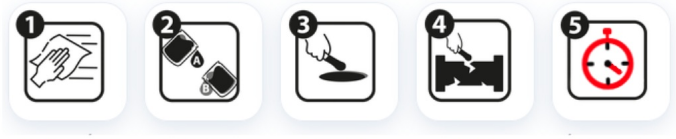

1. LIMPIA EL ÁREA
2. VIERTE PARTES IGUALES
3. MEZCLA
4. APLICA
5. DÉJALO CURAR · 5 MINUTOS

APLICACIONES

- Vidrio
- Cerámica / porcelana
- Madera
- Plástico / PVC

DATOS TÉCNICOS

Base química	Color	Curado	Temp. máx. de servicio	Resistencia
Epoxi bicomponente	**Transparente**	**5 min**	**150 °C**	**130 kg/cm²**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Tubo 30 g	ATT5	004-001	7502230020108	7	—

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Jeringa Transparente 5 Minutos

Escanea: info y dónde comprar