FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY UNO ACERO

Adhesivo epoxi bicomponente para acero y metales en general

5 AÑOS GARANTÍA



100 g



1 kg

45 min CURADO

600 °C TEMP. MÁXIMA

700 kg/cm² COMPRESIÓN

150 kg/cm² ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN


Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre acero y otros metales, mantiene su resistencia en alta temperatura.

¿Qué formato elegir?
100 g: reparaciones metal mecánicas · 1 kg: taller y obra

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega y cura bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste aceite, sales, gasolina, diesel y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO

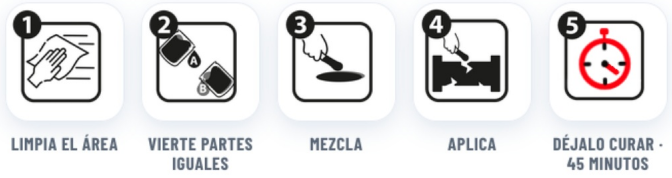

APLICACIONES

- Metal con hormigón, madera, vidrio, cerámica y piedra
- Relleno rígido de juntas
- Reparación de tanques, silenciadores y motores
- Anclaje de pernos, soportes y maquinaria
- Ferretería, metal mecánica y automoción

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Gris oscuro**	**–30 °C a 600 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOA98	001-012	7502230020412	12	96
Kit 1 kg	UNOA1000	001-018	7502230020894	6	—

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNET

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Acero 5 min · reparaciones rápidas *[confirmar]*

Escanea: info y dónde comprar