FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY UNO MARINO

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Inmersión permanente

5 AÑOS GARANTÍA



100 g



1 kg

45 min CURADO

600 °C TEMP. MÁXIMA

600 kg/cm² COMPRESIÓN

100 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN


Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre plásticos rígidos, polietileno y fibra de vidrio

¿Qué formato elegir?
100 g: reparaciones puntuales / 1 Kg profesionales fontaneria

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO

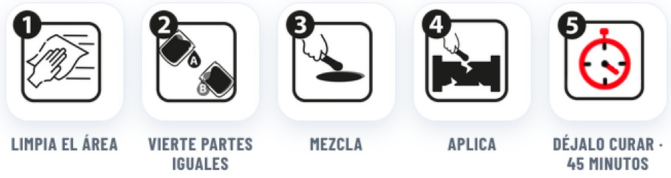

APLICACIONES

- Uso bajo el agua
- Fibra de vidrio
- Madera
- Plásticos / Polietileno

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**–30 °C a 600 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOM98	001-016	7502230020405	12	96
Kit 1 kg	UNOM1000	001-019	7502230020887	6	—

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Marino 60 min

Escanea: info y dónde comprar