FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY UNO TRANSPARENTE 5 MIN

Adhesivo epoxi bicomponente en kit Ultra rapido



100 g

5 min CURADO

120 °C TEMP. MÁXIMA

150 kg/cm² RESISTENCIA

100 g CONTENIDO


DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre cualquier material y mantiene su resistencia en alta temperatura.

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO

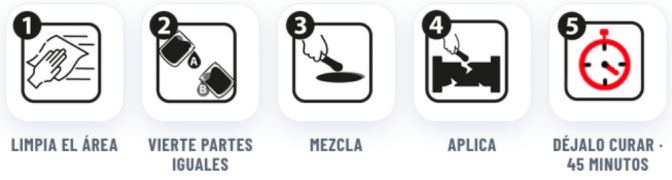

APLICACIONES

- Madera
- Cerámica / porcelana
- Vidrio
- Plástico / PVC

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Transparente**	**–30 °C a 120 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOSF50	001-017	7502230020559	12	96

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Transparente 30 min

Escanea: info y dónde comprar